

Slight

Para puertas correderas de hasta 400 Kg y longitud de la hoja de hasta 6 m



Luz con LED de cortesía o parpadeante

Motor con central de mando integrada y encoder absoluto.

Diseño innovador y ultracompacto: el desarrollo vertical del motor permite una instalación cómoda también en pasos estrechos.

Sencillo: mediante el sistema BlueBUS, que permite efectuar conexiones de dos hilos solamente entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas, equipos de mando, de seguridad y de señal.

Luz LED integrada: programable como luz parpadeante o luz de cortesía, indica el movimiento de la puerta durante las maniobras de apertura y cierre.

Selección master/slave: sincroniza automáticamente también 2 motores, para automatizar puertas correderas de dos hojas contrapuestas.

Inteligente: mediante la detección de obstáculos y la programación automática de los tiempos de funcionamiento. Autodiagnóstico con indicación mediante la luz parpadeante.

Seguro: aceleración y desaceleración regulables al principio y al final de cada maniobra.

Fin de carrera absoluto integrado:

- regulación sencilla y precisa mediante el aprendizaje rápido con una sola maniobra y el motor desbloqueado;
- sin montar soportes ni accesorios en la cremallera;
- especialmente indicado para zonas donde nieva.

Práctico: central de mando y baterías auxiliares PS124 (opcionales), conectables mediante conector de empotrar guiado.

Los productos BiDireccionales Nice indican el estado de los automatismos y la recepción de la orden.

Descubre la gama completa de los productos BiDireccionales en la pág. 176.

Yubii es el nuevo ecosistema Nice que conecta todos los automatismos de la casa.

Descubre todas las ventajas del sistema Yubii en la pág. 170.

ACCESORIOS COMUNES



CORE
Nice Wi-Fi-Radio Gateway.
Un./Paq. 1



IBT4N
Interfaz para la conexión de la unidad de programación O-View.
Un./Paq. 1



IT4WIFI
Interfaz Wi-fi inteligente para gestionar con un smartphone cancelas y puertas de garaje (*).
Un./Paq. 1



NKA3
Central de recambio.
Un./Paq. 1



PS124
Batería de 24 V batería con cargador de baterías integrado.
Un./Paq. 1



ROA6
Cremallera M4 25x20x1000 mm ranurada de nylon con inserto metálico. Para puertas con un peso máx. de 500 kg.
Un./Paq. 10



ROA7
Cremallera M4 22x22x1000 mm, galvanizada.
Un./Paq. 10



ROA8
Cremallera M4 30x8x1000 mm, galvanizada, con tornillos y espaciadores.
Un./Paq. 10



TS
Tabla de indicaciones.
Un./Paq. 1



KIT SOLEMYO
Para la alimentación solar de cancelas, puertas de garaje y barreras.
Véase la pág. 229.

* No compatible con el Kit Solemyo y PS124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Uds./Palé
SLH400	Irreversible, 24 Vdc, con central integrada y encoder absoluto. Luz con LED integrada	16

Código	SLH400
DATOS ELÉCTRICOS	
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230
Absorción (A)	1,1
Potencia (W)	250
PERFORMANCE	
Velocidad (m/s)	0,34
Fuerza (N)	400
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	35
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	131x135x405 h
Peso (kg)	6,5

DIMENSIONES

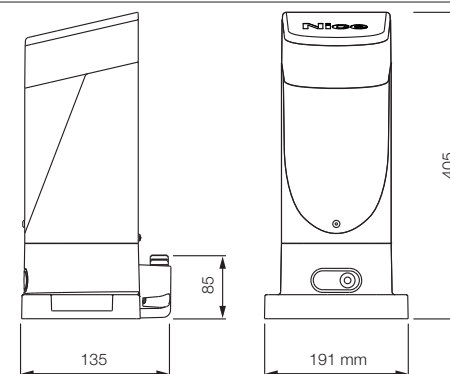


TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

Código	receptor		transmisor								fotocélulas								luz parpadeante						
	Integrador*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	EPWOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SLH400		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•	

* Receptor radio no compatible con el sistema Opera