




Be ahead



BOTTICELLI SMART 850

Central de mando	VENERE BT A DIS
Tensión nominal	24 V
Potencia de entrada	200 W
Fuerza de tracción e impulso	850 N
Número de maniobras diarias a 60°	50
Superficie de la puerta	13 m ²
Velocidad de apertura máx. (guía de cadena)	240 mm/sec
Velocidad de apertura máx. (guía de correa)	210 mm/sec
Tipo de final de carrera	Encoder + tope mecánico en fase de apertura
Deceleración	Sí
Bloqueo	Mecánico
Desbloqueo	Cuerda o cable de acero
Reacción al impacto	D-Track
Grado de protección	IP20
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C
U-Link	Sí

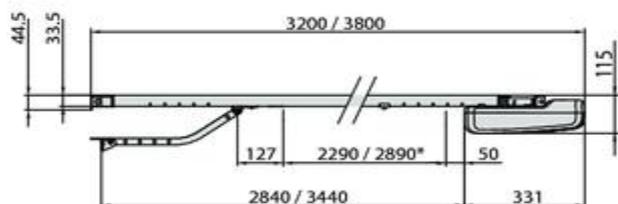

* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag